


Plaques Plaque de plâtre Conditionnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Placoplatre® BA 13

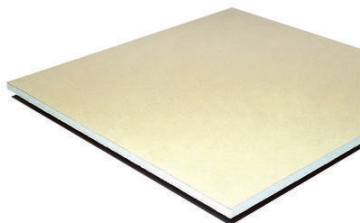

Bénéfices

 Recyclage certifié

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	3496250073975	2	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	3496250074262	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	3496250048324	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	3496250074620	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/265	3496250074699	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	3496250074804	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	3496250075016	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	3496250075245	3	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	3496250075450	3,2	12,5	Pile de 40 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	3496250075726	3,6	12,5	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque Plâtre
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm) 13 mm Largeur de l'UB (m) 1,2 m Poids au m2 9,3 kg/m² La dureté superficielle Standard
Général	Aspect Lisse Produits de finition associés Enduit et bande Couleur Ivoire Étiquetage sanitaire A+ Mode de pose A visser Traitement des joints avec bande papier Type de plaque A Type de parement Carton L'application visée Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond Type de bord Placo bord aminci La plaque par destination Plaques standard
Performances	Réaction au feu A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41