

DESCRIPTIF PRODUIT

- Poteau plastifié sur galvanisé avec profil à encoches tous les 100 mm.
- Coloris : vert RAL **6005** et Noir RAL **9005** et Blanc RAL **9010** .
- Plastification : Haute protection, polyester (120 microns mini). Polymérisation au four à 200°C.
- 150 kg jusqu'à la déformation résiduelle / 165 kg jusqu'à la rupture du poteau.
- 2800 kg jusqu'au décrochement ou à la rupture du système de fixation telle que défini dans la norme NFP 01-013 (scellement massif béton et panneaux hauteur 2m03).
- Garantie : 10 ans contre la corrosion / Tenue 1200 heures en brouillard salin.


Hauteur Panneau	Dimension Poteau avec scellement	Dimension Poteau sur platine rapportée	Poids / kg	
			Scellement	Platine
0m63	1m10	0m70	2.15	1.40
0m83	1m30		2.55	
1m03	1m40	1m10	2.80	2.15
1m23	1m60	1m30	3.20	2.55
1m43/53	2m00	1m60	3.90	3.20
1m73	2m20	1m80	4.30	3.60
1m93	2m50	2m00	4.90	3.90
	2m80		5.50	

AVANTAGES PRODUIT

- Adapté à la réalisation d'angles et terrains en pente.
- Soubassement béton intégrable dans le poteau.
- Platine à manchonner Orion disponible pour la pose sur muret.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose à l'avancement.
- Aide à la pose : cale de blocage, se place entre le poteau et le panneau pour mettre celui-ci en tension au cours de la pose.

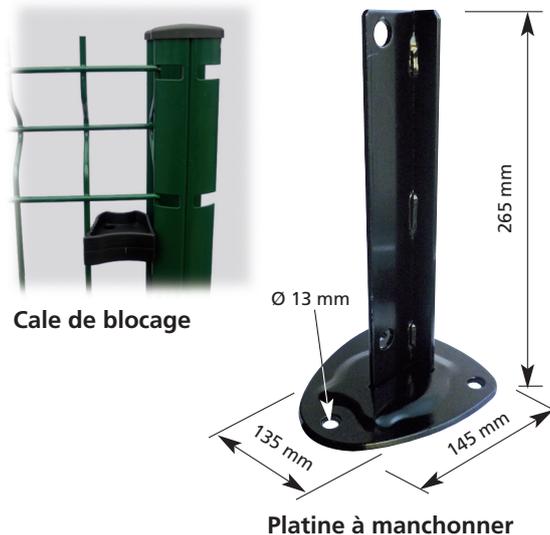

UTILISATIONS CONSEILLÉES



Habitation



Industrie



Collectivité



Sport